

newline

C Series

Model

TT-6523C

TT-7523C

TT-8623C

Picture



Display

Active Screen Size	65"	75"	86"
Backlight	LED	LED	LED
Display Area	1429 x 804 mm	1651 x 929mm	1896 x 1066mm
Display Ratio	16:09	16:09	16:09
Resolution	4K(3840x2160)	4K(3840x2160)	4K(3840x2160)
Display Colors	1.07G (8 bit + FRC)	1.07G (8 bit + FRC)	1.07G (8 bit + FRC)
Min. Brightness	400 cd/m²	400 cd/m²	400 cd/m²
Center brightness			
Contrast Ratio	Typ. 4000:1	Typ. 4000:1	Typ. 4000:1
LCD Response Time	Typ. 8 ms	Typ. 8 ms	Typ. 8 ms
LCD Viewing Angle	178°	178°	178°
LCD Refresh Rate	60Hz	60Hz	60Hz

Smart System

CPU	Arm Cortex-A55 x 4	Arm Cortex-A55 x 4	Arm Cortex-A55 x 4
GPU	G52 2EE	G52 2EE	G52 2EE
RAM	2G	2G	2G
ROM	8G	8G	8G
External Memory	N/A	N/A	N/A
Android Version	Non Android	Non Android	Non Android
Multimedia File Formats Support	Image: JPEG, BMP, PNG		
	Video: MPEG1, MPEG2, MPEG4, SorensonH.263,H.263,H.264,AVS,AVS+,WMV3,VC1,Motion JPEG,VP8,VP9,RV30/RV40		
	Audio:MPEG1/2 @LAYER1;@LAYER2;@LAYER3,EAC3,ACC-LC,HEAAC,VORBIS,LPCM,IMA-ADPCM,MS-ADPCM,G711 A/MU-LAW,LBR(COOK),FLAC		
Wi-Fi	Non Wi-Fi	Non Wi-Fi	Non Wi-Fi
Bluetooth	5.2	5.2	5.2
Wake-on-lan	Support	Support	Support

Electrical Parameter

Working Voltage	AC100-240V Max. 5.5A	AC100-240V Max. 6.2A	AC100-240V Max. 6.5A
Power Consumption (Standard Mode Max.)	550W	620W	650W
Power Consumption (Standby mode)	<0.5W	<0.5W	<0.5W

Speakers

Speaker Direction	Bottom Front	Bottom Front	Bottom Front
Rated Impedance	6Ω	6Ω	6Ω
Freq.Response	200Hz-20KHz SPL -10dB	200Hz-20KHz SPL -10dB	200Hz-20KHz SPL -10dB
Output S.P.L.	79±3dB	79±3dB	79±3dB
Avg.Power Output	10Wx2	10Wx2	10Wx2
Max.Power Output	15Wx2	15Wx2	15Wx2

I/O Ports

Front Ports	1 x USB 2.0 Touch, Type B 1 x HDMI In 2 x USB 3.0, Type A 1 x Type C 1 x Mic In
-------------	---


Rear Ports	2 x USB 2.0 for signal, Type A 1 x USB 2.0 Embedded, Type A 1 x USB 2.0 Touch, Type B 2 x HDMI In 1 x VGA In 1 x VGA Audio In 1 x RS232 1 x Line Out 1 x S/PDIF Out 1 x LAN In (1000Mbps) 1 x LAN Out (1000Mbps)		
OPS Slot	Available		
Camera Module Port Location	Top-center of panel, USB-C connection		
Glass			
Touch Surface	Anti-Glare	Anti-Glare	Anti-Glare
Glass Thickness	3.2mm	3.2mm	3.2mm
Bonding Type	Zero Bonding	Zero Bonding	Zero Bonding
Transparency	≥88%	≥88%	≥88%
Haze	4-8%	4-8%	4-8%
Surface Hardness	≥8H	≥8H	≥8H
Touch Technology			
Touch Solution	IR		
Glass Surface Technology	Anti-Glare		
Transparency	88%±3		
Haze	4-8%		
Touch Surface Hardness (Mohs)	8H		
Touch Points	Windows 40 Points		
Touch Screen Writing Tools	Stylus or Finger		
Touch Accuracy	±1mm (Central 90% area of the display)		
Scan Speed	≤4ms		
Scan Rate	≥250HZ		
Transportation / Storage			
Outline Dimension (without wall mount bracket thickness)	59.6 in. x 36.3 in. x 4.3 in.	68.3 in. x 41.3 in. x 4.4 in.	77.9 in. x 46.9 in. x 4.4 in.
Packing Dimension	64.57 in. x 40.56 in. x 7.32 in.	73.19 in. x 45.7 in. x 8.07 in.	86.57 in. x 50.79 in. x 8.98 in.
Net Weight	85 lbs.	110 lbs.	163 lbs.
Gross Weight	88 lbs.	139 lbs.	176 lbs.
VESA Mount Installation Position (Transversal)	600 x 400 mm	800 x 400 mm	800 x 400 mm
Storage Temperature/Humidity	-20~60°C 0~90%RH (non-condensing)	-20~60°C 0~90%RH (non-condensing)	-20~60°C 0~90%RH (non-condensing)
Working Temperature/Humidity	0~40°C 20~80%RH (non-condensing)	0~40°C 20~80%RH (non-condensing)	0~40°C 20~80%RH (non-condensing)
Installation Method Support	Wall-mounted / mobile stand	Wall-mounted / mobile stand	Wall-mounted / mobile stand
Camera Module (optional)			
Connection Type	USB-C		
Sensor Type	CMOS Sensor 4K		
USB Video Class	UVC1.0		
Maximum Resolution	3840×2160 / 30fps		
Output Resolution	MJPG 3840×2160/30fps; MJPG 1920×1080/30fps (Default); MJPG 1280×720/30fps; YUV 1920×1080/5fps; YUV 1280×720/12.5fps		
FOV	D-FOV:120° HFOV:108° VFOV: 72°		
Depth of Field	0.8M~Inf		
F/No	F2.2±5%		
Construction	4 Glass + 2 Plastic + UVIR650		
Zooming	3.75x digital zoom		
Noise Reduction	2D\3D video noise reduction		
Tilt	-10°~+90°		
Auto View(Auto Framing)	Auto		
White Balance	Auto		
Exposure	Auto		
Black Level Correction	Auto		
Microphone Type	2 Electret Microphones		
Pick-up Range	3m		
Signal to Noise Ratio	74dB		

Microphone Sensitivity	-30±2dB
Duplex	Support
Automatic Noise Suppression	Support
Automatic Gain Control	Support
ESD Standard	Contact discharge to 4KV, Air discharge to 8KV
Infrared remote control	Support
Operation Temperature	0-50°C
Product Dimension	73 x 61 x 35mm (2.9 x 2.4 x 1.4 in)



Dieses Dokument, wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:

ppm-stuttgart dem systemhaus für digitale technik direkt bei stuttgart

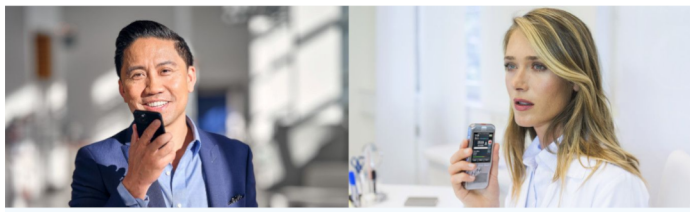

Diktiergeräte & Spracherkennung

Professionelle Diktierlösungen: Als Spezialisten für Diktiergeräte und Spracherkennung betreuen wir an unseren Standorten Stuttgart und Berlin Kunden aus ganz Deutschland. Wir beraten zur optimalen Diktierung, installieren die technischen Komponenten, schulen Ihre Mitarbeiter und betreuen Ihre Diktierlösung.

Experten-Beratung für Diktierlösungen durch unsere Büros in Stuttgart und Berlin

TOP-Markenequipment

- Philips Diktiergeräte
- Olympus Diktiergeräte
- Professionelle Diktiergeräte
- Dragon Spracherkennung
- Dragon Anywhere
- EPoS Senheiser




Touchscreens

Professionelle Touchdisplays und Touchscreens für inspirierende Präsentationen: Wir bieten Touchdisplays von Legamaster, Newline und Kindermann in Größen wie 55", 65", 75", 84" und 98" Zoll. Perfekt für unterschiedliche Einsatzfelder. Neben der Beratung profitieren Sie auf Wunsch von einer fachgerechten Installation, Einrichtung und Einweisung.

Touchscreen Experten-Beratung durch unsere Büros in Stuttgart und Berlin

Touchdisplay Varianten

- Touchscreen 55 Zoll
- Touchscreen 65 Zoll
- Touchscreen 75 Zoll
- Touchscreen 84 Zoll
- Touchscreen 98 Zoll
- Touchscreens alle Größen
- Touchscreen Zubehör

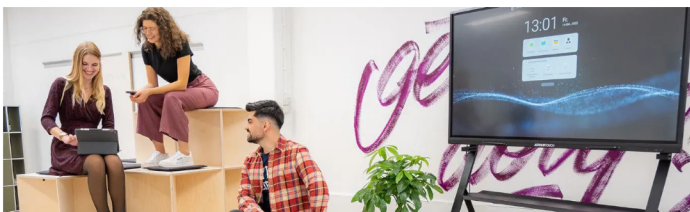


Präsentationstechnik

Professionelle Präsentationstechnik für Ihren Konferenzraum: Wir bieten Touchdisplays, Projektoren, Leinwände, Videokonferenztechnik sowie ergänzende Komponenten zur einfachen Mediensteuerung. Neben der Beratung profitieren Sie auf Wunsch von einer fachgerechten Installation, Einrichtung und Einweisung.

Touchscreen Experten-Beratung durch unsere Büros in Stuttgart und Berlin

Professionelles Equipment

- Mediensteuerung Audio & Video
- Konferenzraum-Technik
- Videokonferenz-Technik
- Kindermann Klick&Show
- Kabellose HDMI Übertragung

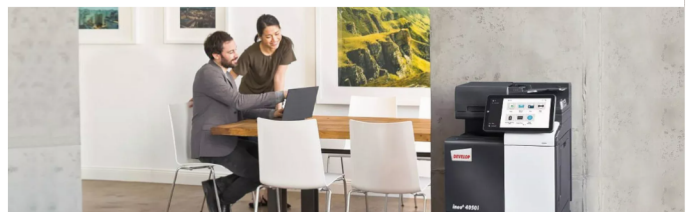

Drucker & Kopierer

Für Ihre perfekten Drucke: Von einfachen Laserdruckern und Fotokopierern bis hin zum High-End-Multifunktionsdrucker. Neben der Beratung profitieren Sie auf Wunsch von einer fachgerechten Einrichtung, Einrichtung und Einweisung.

Drucker Experten-Beratung durch unsere Büros in Stuttgart und Berlin

TOP-Markenequipment

- Drucker DIN A4 Farbe
- Drucker DIN A3 Farbe
- Drucker DIN A4 s/w
- Drucker DIN A3 s/w
- Drucker mit Netz
- Drucker Toner




Beamer

Beamer renommierter Markenhersteller: Wir bieten ein umfangreiches Sortiment unterschiedlicher Beamer für die verschiedensten Anwendungsbereiche. Neben der Beratung profitieren Sie auf Wunsch von einer fachgerechten Installation, Einrichtung und Einweisung.

Beamer Experten-Beratung durch unsere Büros in Stuttgart und Berlin

TOP-Markenequipment

- Epson Beamer
- NEC Beamer
- Optoma Beamer
- DA Lite Leinwände
- Beamer Zubehör
- Beamer Deckenhalterungen

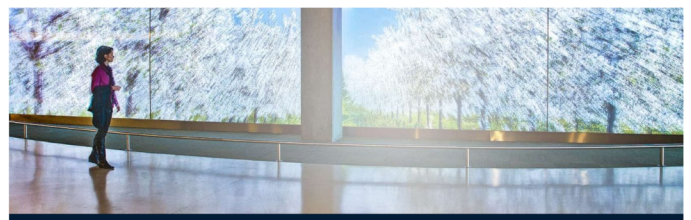

Projektorleinwände

Hochwertige Leinwände für eine perfekte Präsentation oder ein optimales Heimkino-Erlebnis: Wir bieten ein umfangreiches Sortiment unterschiedlicher Projektor-Leinwände für die verschiedensten Anwendungsbereiche. Neben der Beratung profitieren Sie auf Wunsch von einer fachgerechten Installation, Einrichtung und Einweisung.

Leinwand Experten-Beratung durch unsere Büros in Stuttgart und Berlin

Leinwand Varianten

- Heimkino-Leinwand
- Leinwände für Konferenzraum
- Motor-Leinwände
- Rahmen-Leinwände
- Leinwände für Deckenbau
- Mobile Leinwände
- Tension Leinwände

Viele weitere Infos finden Sie unter:
ppm-stuttgart.de oder DIKTAT-STUTTGAART.de

ppm-stuttgart
 ester/lorenz gbr.
 friedrichstraße 18 - 22
 70736 Fellbach
 tel.: 0711 / 34 16 93 - 60
 fax: 0711 / 34 16 93 - 66
 mail: ppm@ppm-stuttgart.de