



## TeamConnect Bar S

### All-In-One-Gerät für kleine Besprechungsräume



Die **TeamConnect Bar S** ist das flexibelste All-in-One-Gerät für kleine Besprechungs- und Arbeitsräume. Sie verfügt über 4 Mikrofone und 2 Lautsprecher und liefert für jede Art von Meeting die bewährte Sennheiser-Audioqualität.

Die TC Bar S ist ein echter Problemlöser mit zahlreichen Vorteilen wie einfache Einrichtung, markenunabhängige Integration, einfaches Management und einfache Steuerung, hohe Videoqualität, Sicherheit und Nachhaltigkeit.

#### MERKMALE

- **Plug-and-Play Gerät**  
Schnellstart über USB-Kabel
- **Integrierte Beamforming-Technologie**  
Bewegungsfreiheit und nahtloser Übergang zwischen Sprechern
- **Flexible Erweiterungen**  
Einsatz von Dante-Technologie zum Hinzufügen von Erweiterungsmikrofonen und/oder einer zweiten externen USB-Kamera
- **Hohe Videoqualität**  
4K-Ultra-HD-Kamera mit erweiterten KI-Funktionen
- **Fullrange-Stereolautsprecher**  
Natürliche Sprache und hervorragende Verständlichkeit
- **Integrierter DSP**  
Automatische Optimierung der Raumakustik
- **Mehrere Montageoptionen**  
Wandhalterung, VESA-Halterung, Tischaufstellung oder freistehend
- **Autoframing und Kachelmodus**  
Funktionen, um alle Personen im Raum klar zu sehen
- **Steuerungsmanagement**  
Vollumfänglicher Fernzugriff über Sennheiser Control Cockpit
- **Markenunabhängige Integration**  
Anstehende Zertifizierungen für die Integration von Drittanbieter-Steuerungssystemen (Barco, Crestron, Extron, Q-Sys) und -Plattformen (Microsoft Teams, Zoom, Tencent usw.)
- **Erweiterte Sicherheitsfunktionen**  
Verschlüsselte und standardmäßig kennwortgeschützte Steuerkommunikation für die sichere Übertragung von Inhalten

#### SYSTEMANFORDERUNGEN

- Windows: 10 oder höher
- macOS: 13 oder höher
- Android: 11 oder höher
- Installierter DisplayLink-Treiber auf verwendetem Betriebssystem

#### LIEFERUMFANG

- TeamConnect Bar S
- Montagehalterung
- Bohrschablone
- Netzteil und Netzkabel
- Fernbedienung (inkl. Batterien, Halterung und Aufbewahrung)
- Magnetischer Objektivdeckel
- HDMI-Kabel
- USB-C- auf USB-A-Kabel
- Schrauben
- Kurzanleitung
- Sicherheitshinweise mit Herstellererklärungen

#### ZUBEHÖR

Beschreibung	Art.-Nr.
Montagezubehör	700116
VESA-Montagezubehör	700118
RC TC Bar (Fernbedienung)	700121
Magnetischer Objektivdeckel	700122
Spannungsversorgung	700130
USB-C- auf USB-A-Kabel (3m)	700312
HDMI-Kabel	700120

#### STEUERUNGSSOFTWARE

##### Sennheiser Control Cockpit

Kostenloser Download unter:

[www.sennheiser.com/control-cockpit-software](http://www.sennheiser.com/control-cockpit-software)





# TeamConnect Bar S

## All-In-One-Gerät für kleine Besprechungsräume

### TECHNISCHE DATEN

#### Allgemeines

Abmessungen (L x B x H)	450 x 71 x 76 mm
Gewicht	1,5 kg
Betriebstemperaturbereich	0 °C bis 40 °C 32 °F bis 104 °F
Lagertemperaturbereich	-25 °C bis 70 °C -13 °F bis 158 °C
Relative Luftfeuchte (Betrieb)	0 bis 75%, nicht kondensierend
Relative Luftfeuchte (Lagerung)	0 bis 95%, nicht kondensierend
DC IN	15 V $\overline{\text{---}}$ , max. 2 A
Max. Stromverbrauch	30W
Spannungsbereich PoE (PD)	42,5 - 57,0 V $\overline{\text{---}}$ (IEEE 802,3at Type 2, PoE+)

#### Informationen zum Spannungsstatus

Standby-Modus (alle Ports deaktiviert)	$\leq 0,50$ W (wird nach weniger als 2,5 Stunden ohne Aktivität am Netzwerk-Port aktiviert)
Netzwerk-Standby (alle Ports aktiviert)	$\leq 2,00$ W (wird nach weniger als 20 Minuten ohne Aktivität aktiviert)
Netzwerk-Standby (alle Ports aktiviert)	$\leq 2,00$ W



#### Schnittstellen

HDMI-Ausgang	HDMI 2.0
USB-C	USB 3.1 (Gen 1)
USB-A	USB 3.1 (Gen1) 5 V $\overline{\text{---}}$ , max. 900 mA
Leistungsabgabe	
Ethernet	1 x 1000/100/10 Mbit/s (RJ45) <b>Hinweis:</b> Verwenden Sie Netzkabel nur mit Standard CAT5e (F/STP) oder höher.
DC IN Abmessungen	5,5 x 2,1 x 10,5 mm

#### WLAN

Standard	IEEE 802.11a / b / g / n / ac
Übertragungssystem	SISO (Single-In, Single-Out)
Frequenzbereiche (max. HF-Ausgangsleistung)	2412 MHz – 2472 MHz (max. 20 dBm HF-Leistung) 5150 MHz – 5350 MHz (max. 23 dBm HF-Leistung) 5470 MHz – 5725 MHz (max. 23 dBm HF-Leistung) 5725 MHz – 5850 MHz (max. 14 dBm HF-Leistung)
Modulation	64QAM, 16QAM, QPSK, BPSK, CCK, DQPSK, DBPSK

### SNITTSTELLEN UND ANSCHLÜSSE

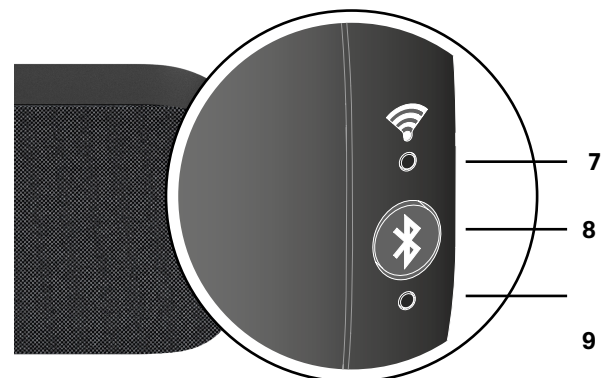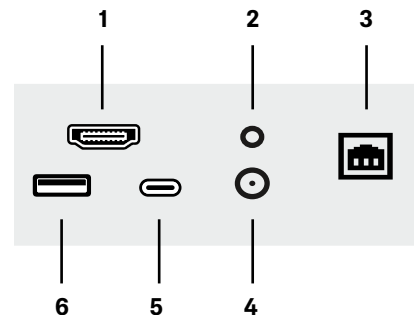

- |   |                     |  |
|---|---------------------|--|
| 1 | <b>HDMI</b>         | Anschluss für HDMI-Ausgang             |
| 2 | <b>Zurücksetzen</b> | Werkseinstellungen                     |
| 3 | <b>Ethernet</b>     | Ethernet PoE (PSE) / RJ45 / Dante      |
| 4 | <b>DC</b>           | DC IN                                  |
| 5 | <b>USB-C</b>        | USB-C-Anschluss                        |
| 6 | <b>USB-A</b>        | USB-A-Anschluss                        |
| 7 | <b>LED WiFi</b>     | LED für WLAN-Verbindungsstatus         |
| 8 | <b>BT-Taste</b>     | Initialisierung der Bluetooth-Kopplung |
| 9 | <b>BT-LED</b>       | LED für Bluetooth-Kopplung             |



# TeamConnect Bar S

## All-In-One-Gerät für kleine Besprechungsräume

### TECHNISCHE DATEN

#### Bluetooth®

Version	5.1
Sendefrequenz	2402 MHz – 2480 MHz
Modulation	GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK
Profile	A2DP, HFP, AVRCP
Max. HF-Ausgangsleistung	10 dBm
Codec	SBC

#### Lautsprecher


Anzahl Lautsprecher	2 Breitband-Lautsprecher mit Passivmembran
Durchmesser	50 mm (2")
Frequenzgang	100 Hz – 18 kHz
Klirrfaktor bei max. Ausgang	< 5%
Verstärker	Klasse D
Max. SPL (Ausgang)	80 dB SPL
Gesamt-Audioleistung (RMS/PEAK)	10 W / 20 W

#### Mikrofone

Wandlerprinzip	MEMS
Richtcharakteristik	Beamforming-Array
Anzahl der Mikrofonkapseln	4
Frequenzbereich	100 Hz bis 14,5 kHz
Aufnahmebereich	3,5 m
Dynamikbereich	69 dB (A)

#### Kamera

Auflösung	UHD 2160p (4K), 1080p, 720p, 960×480, 848×480, 640×480, 640×360, 432×240
Zoom	
zertifiziert	2x digital (Microsoft Teams)
optional	3x digital
Technologie	ePTZ
Diagonales Sichtfeld	120°
Horizontales Sichtfeld	115°

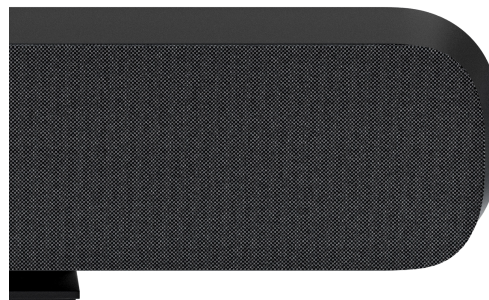



# TeamConnect Bar S

## All-In-One-Gerät für kleine Besprechungsräume

### TECHNISCHE DATEN

#### RC TC Bar

Übertragung	Infrarot
Reichweite	ca. 6 m
Spannungsversorgung	2 AAA-Batterien, 1,5 V (Zink-Kohlenstoff-Batterien)
Abmessungen (L x B x H)	126 x 40 x 14 mm
Gewicht	
Fernbedienung	60 g (inkl. Batterien)
Halter	160 g
Temperaturbereich	-10°C bis 50°C 14°F bis 122°F

#### Montagezubehör


Abmessungen (L x B x H)	199 x 62 x 74 mm
Gewicht	ca. 340 g

#### VESA-Montagezubehör (optional)



Bildschirmgröße	27" bis 78"
Max. Verlängerung	845 mm (33")
Gewicht	2,6 kg (57 lbs)
Max. Belastung	20 kg (44 lbs)

#### Netzteil TC Bar S

Abmessungen (L x B x H)	108 x 52 x 34 mm
Gewicht	300 g
Eingangsspannung	100 - 240 V ~
Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Eingangsstrom	1500 mA <sub>rms</sub>
Ausgangsspannung	15 V ---
Ausgangsstrom	3000 mA
Leistungsabgabe	45W
Netzstecker	2-polig
DC-Steckermaße	5,5 x 2,1 x 11 mm
Relative Luftfeuchte (Betrieb)	20 bis 98%, nicht kondensierend
Relative Luftfeuchte (Lagerung)	20 bis 98%, nicht kondensierend
Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C 32°F bis 104°F
Lagertemperaturbereich	-40°C bis 80°C -40°F bis 176°F

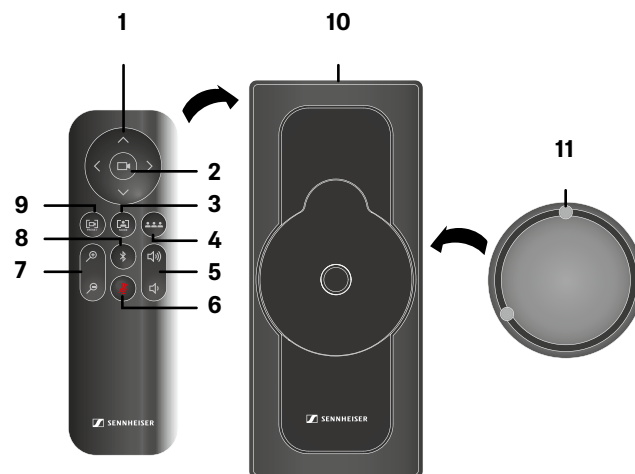

- 1 Kamera schwenken und neigen
- 2 Kamera-Startansicht
- 3 Autoframing-Modus
- 4 Kachelmodus
- 5 Lautstärkereglер
- 6 Stummschalten Ein/Aus
- 7 Kamera-Zoom
- 8 Bluetooth-Kopplung
- 9 Kameravoreinstellung
- 10 Halterung und Aufbewahrung
- 11 Magnetischer Objektivdeckel

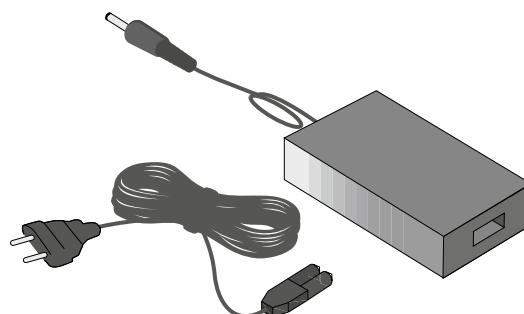
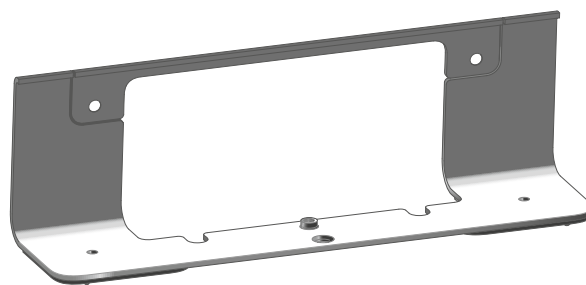





# TeamConnect Bar S

## All-In-One-Gerät für kleine Besprechungsräume

### INSTALLATIONSARTEN

**Wandmontage****Tischfläche****VESA-Halterung****Freistehend**


### ABMESSUNGEN TC BAR S

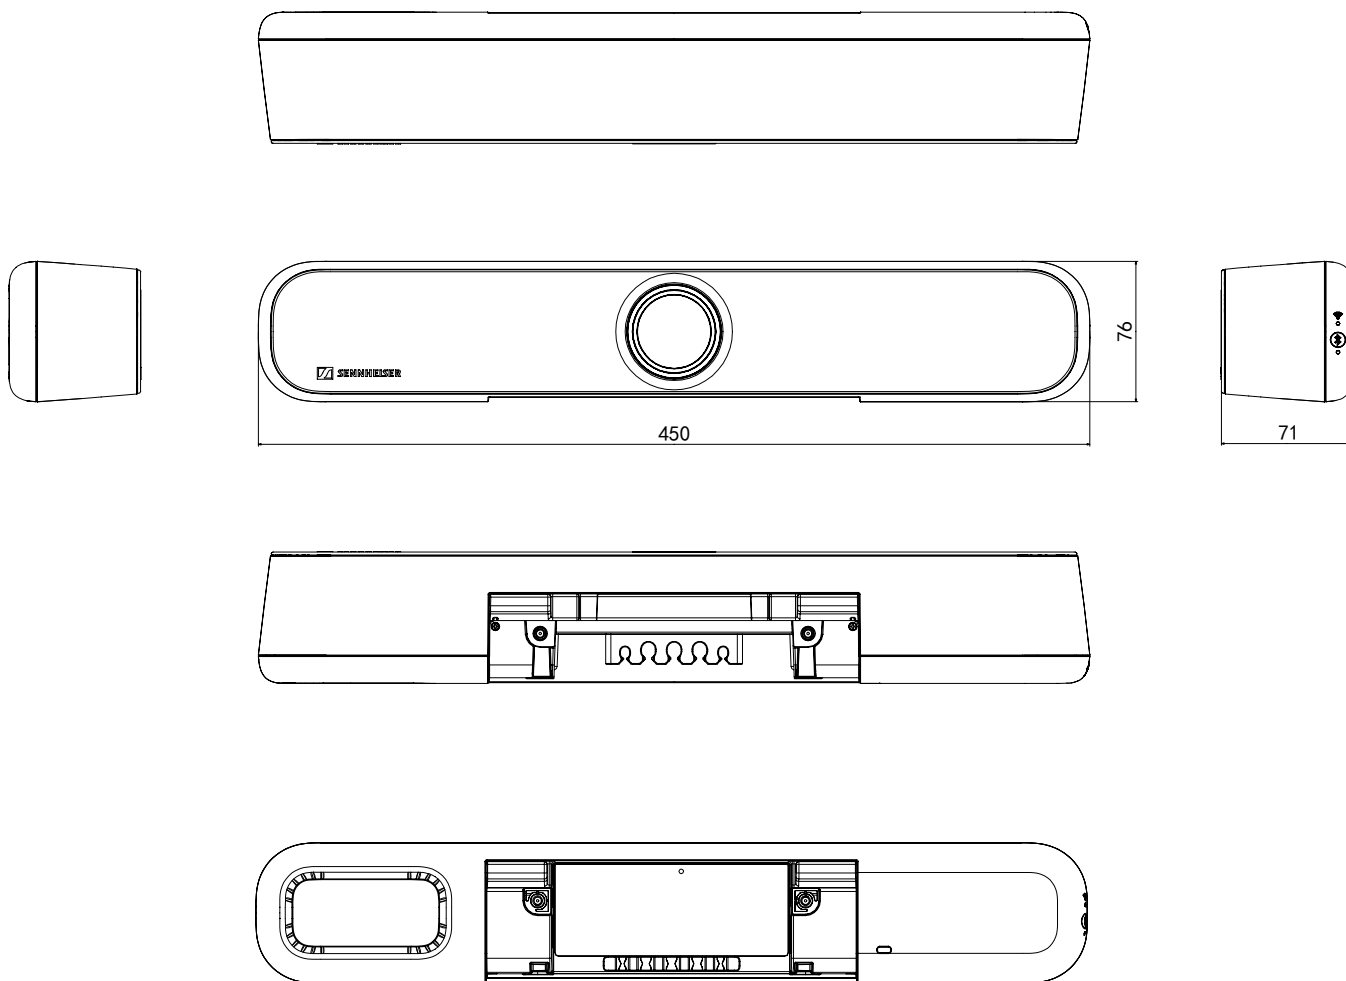


## TeamConnect Bar S

### All-In-One-Gerät für kleine Besprechungsräume

## ABMESSUNGEN DER MONTAGEHALTERUNG

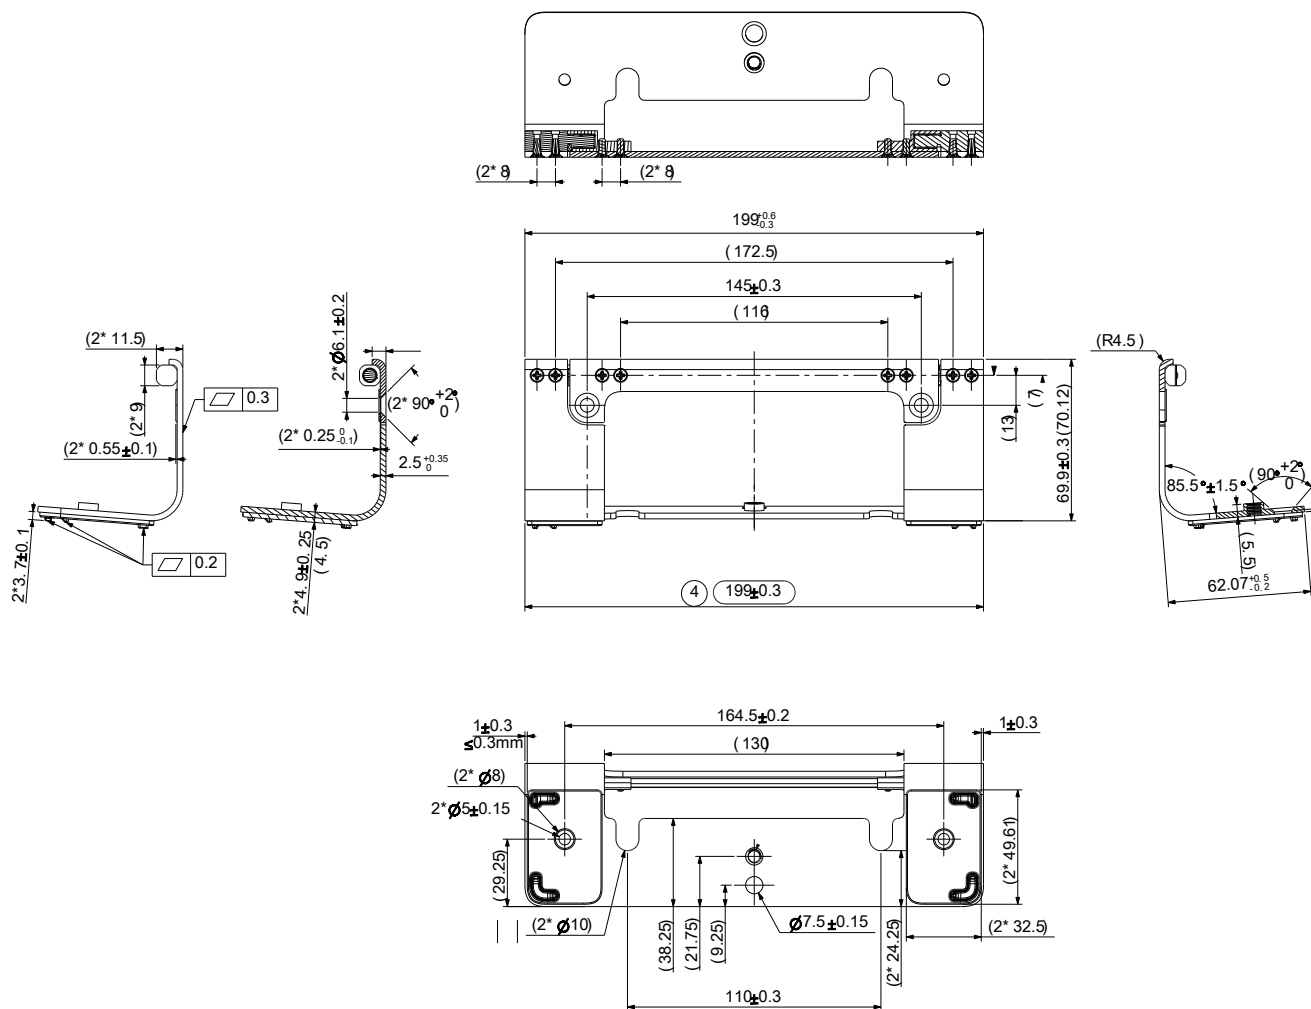

## ABMESSUNGEN DER FERNBEDIENUNG

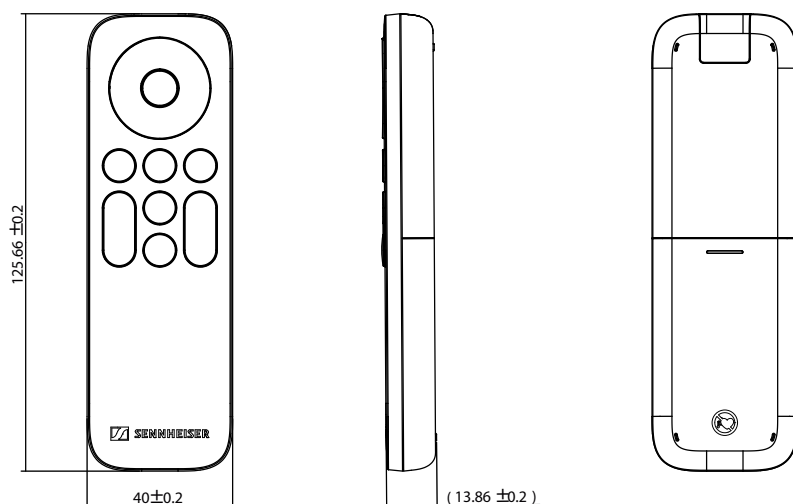





# TeamConnect Bar S

## All-In-One-Gerät für kleine Besprechungsräume

### ABMESSUNGEN DER KABEL

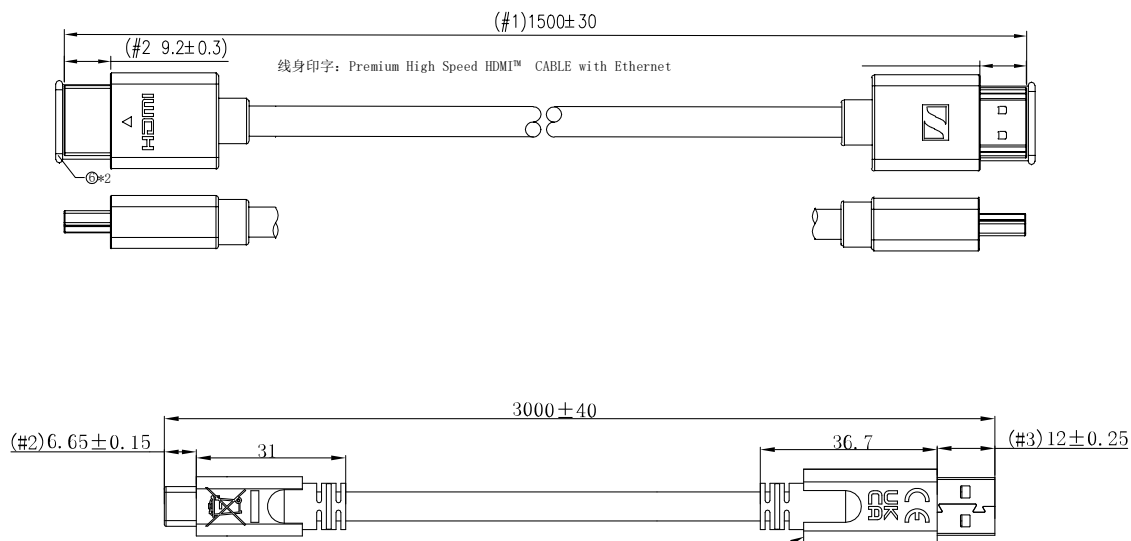

### ABMESSUNGEN DES NETZTEILS

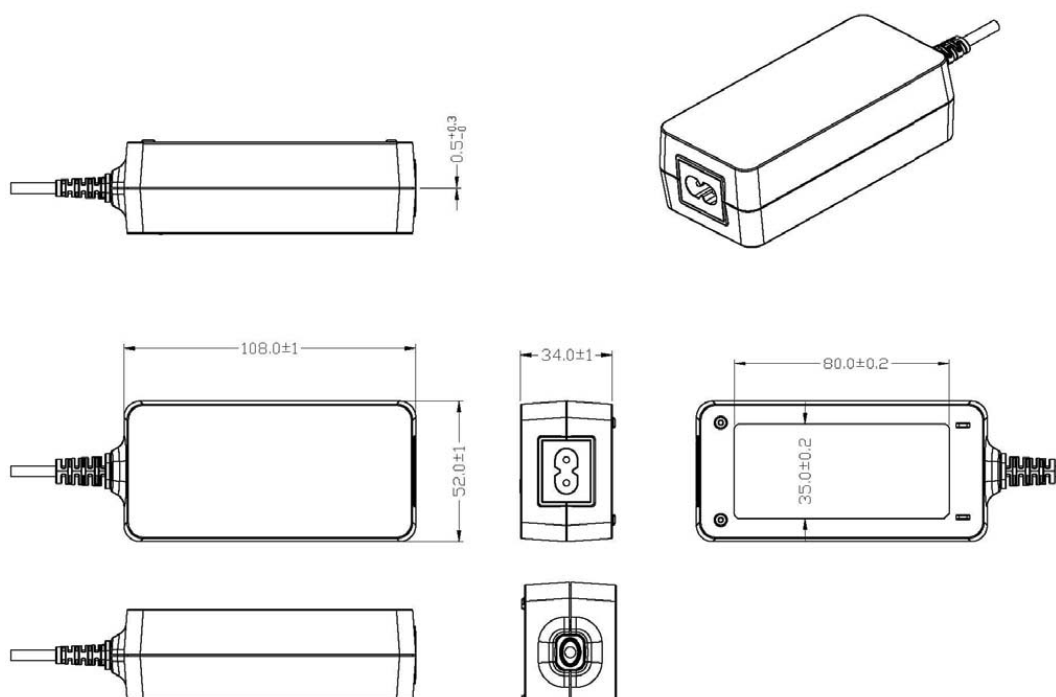



# TeamConnect Bar S

## All-In-One-Gerät für kleine Besprechungsräume

### ARCHITEKTURSPECIFIKATION

#### All-in-One-Konferenzgerät (Plug-and-Play)

Die TC Bar S soll als All-in-One-Konferenzsystem konzipiert sein, das Video- und Audio-Streaming für kleine Konferenzräume unterstützt. Das Plug-and-Play-Gerät soll in jeden Raum passen, unterstützt verschiedene Installationsarten für die jeweiligen Platzverhältnisse und wird einfach über einen USB-Anschluss angeschlossen. Es soll nur eine Halterung für das gesamte Montagezubehör zur Verfügung stehen, die Installationsarten wie Wandmontage, Tischaufstellung und freistehende Installation unterstützt. Für die Aufhängung von Fernsehern sollte nur eine VESA-Halterung für alle gängigen TV-Größen bis zu 65" vorhanden sein.

#### Beamforming-Technologie

Die TC Bar S besteht aus vier vorpolarisierten Beamforming-MEMS-Kondensatormikrofonkapseln, die sich automatisch auf die im Raum sprechende Person ausrichten. Das System wählt je nach Richtung, aus der ein Sprecher erkannt wird, den Beam aus, der ihn am besten wahrnehmen kann. Wenn ein anderer Sprecher aus einer anderen Richtung erkannt wird, schaltet der Algorithmus automatisch auf einen anderen Beam um. Eine Prioritätszone und bis zu drei Ausschlusszonen sollen in der Software Sennheiser Control Cockpit gleichzeitig einstellbar sein.

#### Flexible Erweiterungen

Die TC Bar S verfügt über eine Ethernet RJ45-Buchse zur Netzwerksteuerung mit der Software Sennheiser Control Cockpit und für den Einsatz von Dante-Technologie zur Erweiterung mit zusätzlichen Mikrofonen und/oder einer zweiten externen USB-Kamera im Raum. Darüber hinaus ermöglicht die RJ45-Buchse die Steuerung des Gerätes über eine Drittanbieter-Applikation und die Stromversorgung über Power-over-Ethernet nach dem IEEE 802.3at Type 2, PoE+ Standard.

#### Bring-Your-Own-Device-Philosophie

Die TC Bar S soll unabhängig von der Installationsart eine schnelle und unkomplizierte Anbindung an konferenzfähige Geräte ermöglichen. Der USB-Anschluss ermöglicht eine einfache Verbindung mit Mediensteuerungssystemen von Drittanbietern (Barco, Crestron, Extron, Q-Sys) und Plattformen (Microsoft Teams, Zoom, Tencent usw.) und soll sofort einsatzbereit sein. Die TC Bar S soll mit Bluetooth- und WLAN-Technologie für drahtlose Verbindungen ausgerüstet sein, um eine Fernsteuerung über Steuerungsinstanzen und mobile Geräte zu ermöglichen.

#### Hohe Videoqualität

Die TC Bar S soll mit einer 4K-Ultra-HD-Kamera ausgestattet sein, um eine hohe Videoqualität zu erreichen. Die Kamera bietet erweiterte KI-Funktionen und unterstützt Funktionen wie Autoframing und Kachelmodus, um alle Personen im Raum klar zu identifizieren.

#### Fullrange-Stereolautsprecher

Die TC Bar S verfügt über zwei Fullrange-Stereolautsprecher mit natürlicher Sprachwiedergabe und hervorragender Verständlichkeit. Ein integrierter DSP ist für die automatische Optimierung der Raumakustik ausgelegt.

#### Erweiterte Sicherheitsfunktionen

Die TC Bar S muss mit erweiterten Sicherheitsfunktionen ausgestattet sein, um standardmäßig eine verschlüsselte Steuerkommunikation sicherzustellen. Die TC Bar S sollte für die sichere Übertragung von Inhalten kennwortgeschützt sein, wobei die Anmeldung zur Aktivierung der vollständigen Gerätesteuerung über das Sennheiser Control Cockpit erfolgen soll.

#### Steuerungsmanagement

Die TC Bar S soll über die Software Sennheiser Control Cockpit vollständig fernsteuerbar sein. Die Software ermöglicht die Anpassung aller verfügbaren Einstellungen der TCBAR wie Audio, Zonen, Geräte, Netzwerk und Zugriff.



Dieses Dokument, wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:

ppm-stuttgart dem systemhaus für digitale technik direkt bei stuttgart

**Diktiergeräte & Spracherkennung**

Professionelle Diktierlösungen: Als Spezialisten für Diktiergeräte und Spracherkennung betreuen wir unseren Standarden Stuttgart und Berlin Kunden aus ganz Deutschland. Wir beraten zur optimalen Diktierung, installieren die technischen Komponenten, schulen Ihre Mitarbeiter und betreuen Ihre Diktierlösung.

Experten-Beratung für Diktierlösungen durch unsere Büros in Stuttgart und Berlin

**TOP-Markenequipment**

Philips Diktiergeräte  
Olympus Diktiergeräte  
Professionelle Diktiergeräte  
Dragon Spracherkennung  
Dragon Anywhere  
EPoS Schreibgerät

**Touchscreens**

Professionelle Touchdisplays von Legamaster, Newline und Kindermann in Größen wie 55", 65", 75", 84" und 98" Zoll. Perfekt für unterschiedliche Einsatzfelder. Neben der Beratung profitieren Sie auf Wunsch von einer fachgerechten Installation, Einrichtung und Einweisung.

Touchscreen Experten-Beratung durch unsere Büros in Stuttgart und Berlin

**Touchdisplay Varianten**

Touchscreen 55 Zoll  
Touchscreen 65 Zoll  
Touchscreen 75 Zoll  
Touchscreen 84 Zoll  
Touchscreen 98 Zoll  
Touchscreens alle Größen  
Touchscreen Zubehör

**Präsentationstechnik**

Professionelle Präsentationstechnik für Ihren Konferenzraum: Wir bieten Touchdisplays, Projektoren, Leinwände, Videokonferenztechnik sowie ergänzende Komponenten zur einfachen Medienansteuerung. Neben der Beratung profitieren Sie auf Wunsch von einer fachgerechten Installation, Einrichtung und Einweisung.

Touchscreen Experten-Beratung durch unsere Büros in Stuttgart und Berlin

**Professionelles Equipment**

Mediensteuerung Audio & Video  
Konferenzraum-Technik  
Videokonferenz-Technik  
Kindermann Klick&Show  
Kabellose HDMI Übertragung

**Drucker & Kopierer**

Für den perfekten Druckeinsatz: Von einfachen Laserdruckern und Fotokopierern bis hin zum High-End-Multifunktionsdrucker. Neben der Beratung profitieren Sie auf Wunsch von einer fachgerechten Einrichtung, Einrichtung und Einweisung.

Drucker Experten-Beratung durch unsere Büros in Stuttgart und Berlin

**TOP-Markenequipment**

Drucker DIN A4 Farbe  
Drucker DIN A3 Farbe  
Drucker DIN A4 s/w  
Drucker DIN A3 s/w  
Drucker mit Netz  
Drucker Toner

**Beamer**

Beamer renommierter Markenhersteller: Wir bieten ein umfangreiches Sortiment unterschiedlicher Beamer für die verschiedensten Anwendungsbereiche. Neben der Beratung profitieren Sie auf Wunsch von einer fachgerechten Installation, Einrichtung und Einweisung.

Beamer Experten-Beratung durch unsere Büros in Stuttgart und Berlin

**TOP-Markenequipment**

Epson Beamer  
NEC Beamer  
Optoma Beamer  
DA Lite Leinwände  
Beamer Zubehör  
Beamer Deckenhalterungen

**Projektorleinwände**

Hochwertige Leinwände für eine perfekte Präsentation oder ein optimales Heimkino-Erlebnis: Wir bieten ein umfangreiches Sortiment unterschiedlicher Projektor-Leinwände für die verschiedensten Anwendungsbereiche. Neben der Beratung profitieren Sie auf Wunsch von einer fachgerechten Installation, Einrichtung und Einweisung.

Leinwand Experten-Beratung durch unsere Büros in Stuttgart und Berlin

**Leinwand Varianten**

Heimkino-Leinwand  
Leinwände für Konferenzraum  
Motor-Leinwände  
Rahmen-Leinwände  
Leinwände für Deckenbau  
Mobile Leinwände  
Tension Leinwände

Viele weitere Infos finden Sie unter:  
ppm-stuttgart.de oder DIKTAT-STUTTGAART.de

ppm-stuttgart  
ester/lorenz gbr.  
friedrichstraße 18 - 22  
70736 fellbach  
tel.: 0711 / 34 16 93 - 60  
fax: 0711 / 34 16 93 - 66  
mail: ppm@ppm-stuttgart.de



Dieses Dokument, wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:

ppm-stuttgart dem systemhaus für digitale technik direkt bei stuttgart

**Diktiergeräte & Spracherkennung**

Professionelle Diktierlösungen: Als Spezialisten für Diktiergeräte und Spracherkennung betreuen wir unseren Standarden Stuttgart und Berlin Kunden aus ganz Deutschland. Wir beraten zur optimalen Diktierung, installieren die technischen Komponenten, schulen Ihre Mitarbeiter und betreuen Ihre Diktierlösung.

Experten-Beratung für Diktierlösungen durch unsere Büros in Stuttgart und Berlin

**TOP-Markenequipment**

Philips Diktiergeräte  
Olympus Diktiergeräte  
Professionelle Diktiergeräte  
Dragon Spracherkennung  
Dragon Anywhere  
EPoS Senheiser

**Touchscreens**

Professionelle Touchdisplays von Legamaster, Newline und Kindermann in Größen wie 55", 65", 75", 84" und 98" Zoll. Perfekt für unterschiedliche Einsatzfelder. Neben der Beratung profitieren Sie auf Wunsch von einer fachgerechten Installation, Einrichtung und Einweisung.

Touchscreen Experten-Beratung durch unsere Büros in Stuttgart und Berlin

**Touchdisplay Varianten**

Touchscreen 55 Zoll  
Touchscreen 65 Zoll  
Touchscreen 75 Zoll  
Touchscreen 84 Zoll  
Touchscreen 98 Zoll  
Touchscreens alle Größen  
Touchscreen Zubehör

**Präsentationstechnik**

Professionelle Präsentationstechnik für Ihren Konferenzraum: Wir bieten Touchdisplays, Projektoren, Leinwände, Videokonferenztechnik sowie ergänzende Komponenten zur einfachen Medienansteuerung. Neben der Beratung profitieren Sie auf Wunsch von einer fachgerechten Installation, Einrichtung und Einweisung.

Touchscreen Experten-Beratung durch unsere Büros in Stuttgart und Berlin

**Professionelles Equipment**

Mediensteuerung Audio & Video  
Konferenzraum-Technik  
Videokonferenz-Technik  
Kindermann Klick&Show  
Kabellose HDMI Übertragung

**Drucker & Kopierer**

Für Ihre perfekten Drucke: Von einfachen Laserdrucker und Fotokopierer bis hin zum High-End-Multifunktionsdrucker. Neben der Beratung profitieren Sie auf Wunsch von einer fachgerechten Einrichtung, Einrichtung und Einweisung.

Drucker Experten-Beratung durch unsere Büros in Stuttgart und Berlin

**TOP-Markenequipment**

Drucker DIN A4 Farbe  
Drucker DIN A3 Farbe  
Drucker DIN A4 s/w  
Drucker DIN A3 s/w  
Drucker mit Netz  
Drucker Toner

**Beamer**

Beamer renommierter Markenhersteller: Wir bieten ein umfangreiches Sortiment unterschiedlicher Beamer für die verschiedensten Anwendungsbereiche. Neben der Beratung profitieren Sie auf Wunsch von einer fachgerechten Installation, Einrichtung und Einweisung.

Beamer Experten-Beratung durch unsere Büros in Stuttgart und Berlin

**TOP-Markenequipment**

Epson Beamer  
NEC Beamer  
Optoma Beamer  
DA Lite Leinwände  
Beamer Zubehör  
Beamer Deckenhalterungen

**Projektorleinwände**

Hochwertige Leinwände für eine perfekte Präsentation oder ein optimales Heimkino-Erlebnis: Wir bieten ein umfangreiches Sortiment unterschiedlicher Projektor-Leinwände für die verschiedensten Anwendungsbereiche. Neben der Beratung profitieren Sie auf Wunsch von einer fachgerechten Installation, Einrichtung und Einweisung.

Leinwand Experten-Beratung durch unsere Büros in Stuttgart und Berlin

**Leinwand Varianten**

Heimkino-Leinwand  
Leinwände für Konferenzraum  
Motor-Leinwände  
Rahmen-Leinwände  
Leinwände für Deckenbau  
Mobile Leinwände  
Tension Leinwände

Viele weitere Infos finden Sie unter:  
ppm-stuttgart.de oder DIKTAT-STUTTGAART.de

ppm-stuttgart  
ester/lorenz gbr.  
friedrichstraße 18 - 22  
70736 fellbach  
tel.: 0711 / 34 16 93 - 60  
fax: 0711 / 34 16 93 - 66  
mail: ppm@ppm-stuttgart.de